



## ALA 004

### Sèche-linge professionnel PRO-Line




/ Capacité 6,5 kg - Tambour 112 litres

/ 7 programmes - 4 niveaux de séchage


/ Contrôle de l'humidité résiduelle  
Arrêt du programme lorsque le taux fixé est atteint

/ Séchage uniforme garanti par la configuration spécifique des aubes

/ Testé sur 20.000 cycles

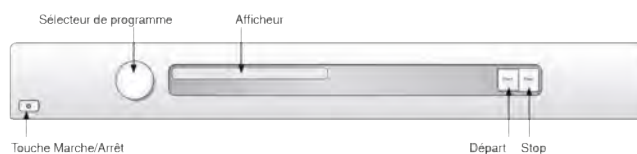

Bandeau de commande LCD

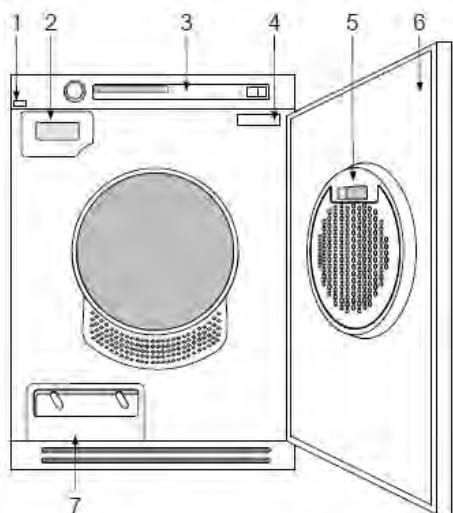

1. Interrupteur d'alimentation électrique
2. Réservoir d'eau de condensation
3. Panneau
4. Plaque signalétique
5. Filtre à peluches
6. Porte extérieure
7. Condenseur

Code commercial	ALA 004
Code 12NC	851299602150
Code EAN	8003437226052

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité (kg)	6,5
Type de chargement	Frontal
Technologie	Condenseur
Contrôle de l'humidité résiduelle	Oui
Carrosserie	Acier inoxydable AISI 304
Bandeau de commande	LCD

#### TAMBOUR

Volume du tambour (litres)	112
Matériau tambour	Acier inoxydable AISI 304
Éclairage tambour	Non

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

# SÈCHE-LINGE ALA 004

## EQUIPEMENTS

Câble d'alimentation électrique (cm)	210
Réservoir d'eau de condensation*	Oui
Filtre condenseur	Autonettoyant
Double filtre à peluches	Dans la porte
Indicateur condenseur plein	Oui
Indicateur de temps restant	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Matériau cuve	Acier galvanisé
Matériau tambour	Acier inoxydable AISI 304
Charnière	Droite
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Oui - Magnétique
Pieds réglables	Oui Hauteur max : 1,5 cm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Connexion électrique	1 ph 230 V
Fréquence	50 Hz
Ampérage (A)	10
Puissance installation (kW)	2,25
Niveau de bruit (dBa)	66

## PROGRAMMES & OPTIONS

Nombre de programmes	7
	Extra sec
	Sec
	Normal
	Extra sec
	Basse température
	Sec
	Basse température
	Normal
	Basse température
	Prêt à repasser
	Basse température


## DIMENSIONS & POIDS

Dimensions nettes (HxLxP en cm)	84,5** x 59,5 x 58,5
Profondeur porte ouverte (cm)	118
Dimensions emballé (HxLxP en cm)	92 x 64 x 66
Poids net (kg)	44

\* Possibilité de raccordement à une évacuation d'eau externe

\*\* Hauteur sans pieds


595 mm

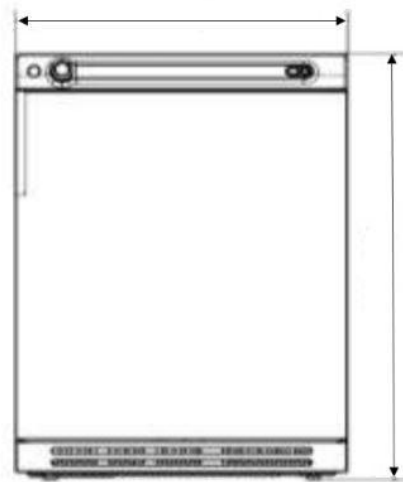

Vue avant

845 mm

585 mm

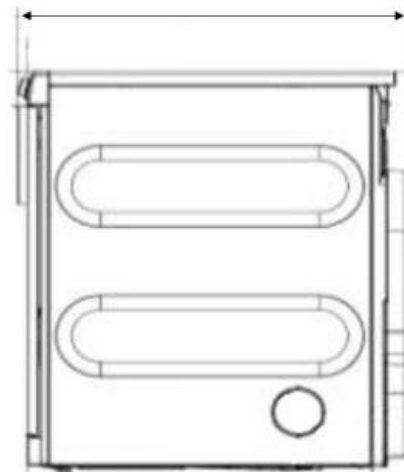

Vue de côté



Vue de haut

1180 mm